




Głośnik IP KG-IPS30T-A

Najważniejsze cechy:

- Głośnik tubowy IP 30 W z mikrofonem
- Wodoodporna konstrukcja IP66 do montażu na zewnątrz
- PoE eliminuje potrzebę lokalnego zasilania
- Kodek audio 48K OPUS zapewnia doskonałą jakość dźwięku
- Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego przez Internet dla łatwej konserwacji
- Standardowy protokół SIP kompatybilny z innymi urządzeniami SIP
- Kompatybilny z kamerami IP VMS/NVR przez ONVIF
- Obsługa wstępnie nagranych komunikatów
- Obsługa multicastu RTP jako alternatywy dla systemu zaplecza SIP

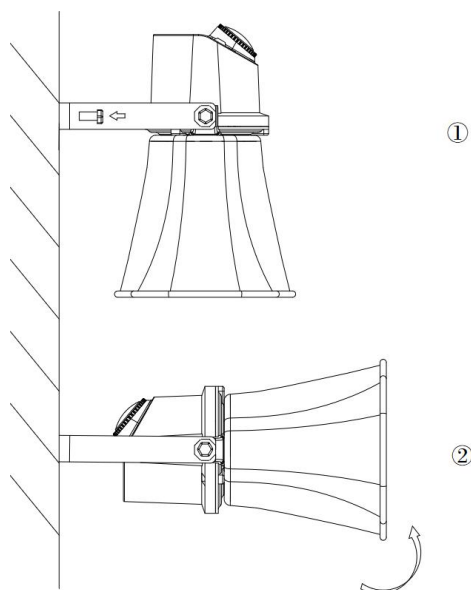

Opis produktu:

Głośnik IP Kenik KG-IPS30T-A to profesjonalny, 30-watowy głośnik tubowy z wbudowanym mikrofonem, przeznaczony do zastosowań w systemach nagłośnienia i bezpieczeństwa. Dzięki obudowie o klasie szczelności IP66 doskonale sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, a zasilanie PoE upraszcza montaż, eliminując konieczność doprowadzania dodatkowego źródła zasilania. Urządzenie oferuje wysoką jakość dźwięku dzięki kodekowi OPUS 48 kHz, obsługuje protokół SIP, ONVIF oraz RTP Multicast, umożliwia odtwarzanie wcześniej nagranych komunikatów i integrację z systemami VMS/NVR.

Specyfikacja produktu

KG-IPS30T-A

Model	KG-IPS30T-A
Kodek	G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Wbudowany mikrofon	Tak
Maks. SPL	123 dB
Pasma przenoszenia	250 Hz – 8 kHz
Zakres częstotliwości	500–2 kHz ± 10 dB / 400–12 kHz ± 20 dB
Zniekształcenia harmoniczne	0.1% @ 1 kHz
Stosunek sygnału do szumu	91 dB
Zabezpieczenia	HTTPS, Basic/Digest auth, TLS 1.1/1.2, WSSE, ONVIF auth
Protokoły sieciowe	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, NTP
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	2 konta SIP, RTP Multicast, kodeki G711U/G711A
Opis wzmacniacza	Wbudowany wzmacniacz 30W
Wejście alarmowe	2 wejścia alarmowe
Wejście audio	3.5 mm $\times$ 1
Pamięć lokalna	2 GB NAND Flash
Temperatura pracy	-30°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$
Wilgotność pracy	5% ~ 85%
Klasa szczelności	IP66
Moc znamionowa	30W
Zasilanie	PoE lub DC 12V–24V
Montaż	Naścienny
Materiał	ABS
Wymiary	240 $\times$ 220 $\times$ 165 mm
Waga brutto	1.5 kg
Język interfejsu	Polski