



KAMERA IP KG-5430DAS-ILC (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 5MPX (2592×1944) przy 25 kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR 120dB, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2.8mm (F1.0)
- Kolorowy obraz w nocy (Color Night Vision)
- Wbudowany mikrofon
- Reflektor Dual Light (IR + ciepłe światło)
- Czytnik kart MicroSD do 128GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza)
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny




Opis produktu:



Kamera KG-2160TVFAS-IL-G oferuje rozdzielczość 5 MPX (2880 × 1620) i jest wyposażona w obiektyw 2.8-12 mm z szerokim kątem widzenia oraz podwójny reflektor (IR i światło ciepłe) z zasięgiem do 30 m. Obsługuje kompresję H.264+/H.265+, zapewnia WDR, 2D/3D DNR, oraz inteligentną analizę obrazu (detekcja intruza, przekroczenie linii, itp.). Kamera ma możliwość podglądu mobilnego, zasilania przez PoE oraz zabezpieczenie IP67, a także obsługuje standard ONVIF 2.6.

Akcesoria dedykowane:

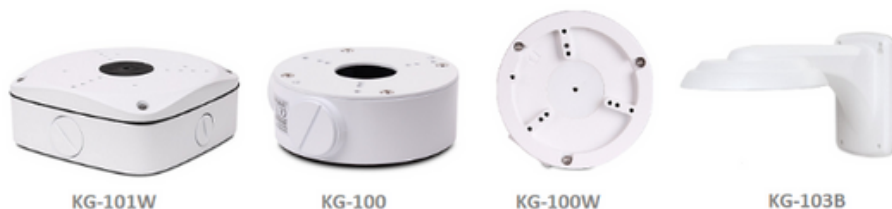

KG-101W

KG-100

KG-100W

KG-103B

Specyfikacja produktu

KG-5430DAS-ILC (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Czułość	0.003 lux (kolor)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Obiektyw	2.8 mm, F1.0, kąt widzenia: 110° (h) x 61° (v)
Mocowanie obiektywu	M12
Szeroki zakres dynamiki	WDR / D-WDR
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Reflektor	Dual Light (IR + Ciepłe światło)
Zasięg reflektora	30m (IR i światło ciepłe)
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Obraz	Maks. rozdzielczość: 5 MPX (2880 × 1620)
Liczba klatek (Strumień główny)	50Hz: 25 kl/s (5MP), 60Hz: 30 kl/s (5MP)
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	TAK
HLC	TAK
ROI	TAK
Defog	TAK
Tryb korytarzowy	TAK
Zdarzenia	detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	detekcja człowieka/pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, P2P
Wspierane standardy	Onvif (Profile T, S, G), CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android

Specyfikacja produktu

KG-5430DAS-ILC (2.8mm)

Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128GB
Mikrofon	Tak, wbudowany
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% bez kondensacji
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ103.5 x 82.4 mm
Waga	450g