



## KAMERA IP KG-8330DAS-IL (2.8mm)

### Najważniejsze cechy:


- Rozdzielczość 8 MP (3840x2160) przy 25 kl/s.
- Obiektyw 2.8 mm, WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- Reflektor Smart IR do 30 m i dioda LED Smart Light.
- Wbudowany mikrofon i czytnik kart MicroSD do 256 GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD + P.P. 2.0 (detekcja intruza, przekroczenie linii, wykrycie twarzy, itp.).
- Funkcje Defog i ROI.
- 3 strumienie wideo i tryb korytarzowy.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6, podgląd mobilny na Androidzie i iPhone'ie.



### Opis produktu:

Kamera KG-8330DAS-IL (2.8mm) oferuje rozdzielczość 8 MPX (3840x2160) przy 25 kl/s, z obiektywem o kącie widzenia 106° poziom i 58° pion. Wyposażona jest w zasięg reflektora IR do 30 m, inteligentną analizę obrazu z detekcją twarzy oraz wsparcie dla kompresji H.265+/H.264+. Dzięki funkcjom takim jak Smart Light, WDR 120dB, i IP67, zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych i jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

### Akcesoria dedykowane:

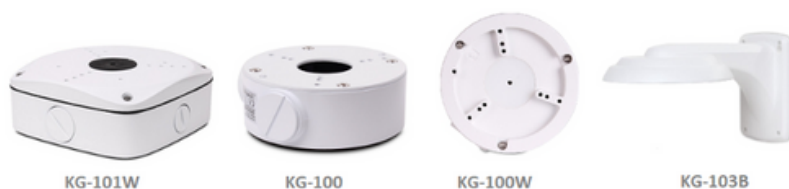

KG-101W

KG-100

KG-100W

KG-103B

## Specyfikacja produktu

## KG-8330DAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 106° poziom, 58° pion
Zasięg reflektora IR	30 m
Mocowanie obiektywu	M12
Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart Light	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~16 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	8 MPX (3840 × 2160)
Liczba klatek	Strumień główny: 25 kl/s (8MP) @ 50Hz, 30 kl/s (8MP) @ 60Hz
Strumień dodatkowy	25 kl/s 720P, 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF (50Hz); 30 kl/s 720P, 30 kl/s D1, 30 kl/s CIF (60Hz)
Strumień mobilny	25 kl/s CIF (352×288) @ 50Hz, 30 kl/s CIF (352×240) @ 60Hz
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Obsługa sieciowej pamięci	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Zdarzenia	Detekcja ruchu (SMD), zasłonięcie obrazu

## Specyfikacja produktu

## KG-8330DAS-IL (2.8mm)

Inteligentna analiza obrazu	SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd), przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście/opuszczenie obszaru, detekcja zmiany sceny, detekcja twarzy
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Wspierane standardy	ONVIF (Profile S, G, T), SDK
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
WEB	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256 GB
Mikrofon	Tak, wbudowany
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7.5W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ140x104.7 mm
Waga	800 g