

enik

kenik

Poznaj nowości w ofercie produktów CCTV

KG-8430TAS-ILCD



Kamera IP

8MP

- ✓ rozdzielczość 8MPX
- ✓ obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ dualny reflektor IR + dioda LED do 30m
- ✓ aktywne odstraszanie: syrena + diody czerwono-niebieskie
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-8430DAS-ILCD



Kamera IP

8MP

- ✓ rozdzielczość 8MPX
- ✓ obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ dualny reflektor IR + dioda LED do 30m
- ✓ aktywne odstraszanie: syrena + diody czerwono-niebieskie
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

kenik

•• www.kenik.pl

KG-4430TAS-ILCD



Kamera IP

4MP

- ✓ rozdzielczość 4MPX
- ✓ obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ dualny reflektor IR + dioda LED do 30m
- ✓ aktywne odstraszanie: syrena + diody czerwono-niebieskie
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-4430DAS-ILCD



Kamera IP

4MP

- ✓ rozdzielczość 4MPX
- ✓ obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ dualny reflektor IR + dioda LED do 30m
- ✓ aktywne odstraszanie: syrena + diody czerwono-niebieskie
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-4C40TAS-ILC



Kamera IP

4MP

- ✓ rozdzielczość 4MPX, przetwornik 1/1.8"
- ✓ obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ reflektor LED do 40m
- ✓ full color 2.0, WDR 130dB
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-8C40TFAS-ILCD



Kamera IP

8MP

- ✓ rozdzielczość 8MPX, przetwornik 2 x 1/1.8"
- ✓ obiektyw 2x4mm (F1.0), kąt widzenia 180°
- ✓ dualny reflektor IR + dioda LED do 40m
- ✓ aktywne odstraszanie: syrena + diody czerwono-niebieskie
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-4C60TVZAS-ILC




Kamera IP

4MP

- ✓ rozdzielczość 4MPX, przetwornik 1/1.8"
- ✓ obiektyw motozoom 2.8-12mm (F1.0)
- ✓ reflektor LED do 60m
- ✓ full color 2.0, WDR 130dB, IK10
- ✓ we/wy alarmowe: 1/1, we/wy audio: 1/1
- ✓ SMD (człowiek/pojazd) + ochrona perymetryczna 2.0

KG-KNI

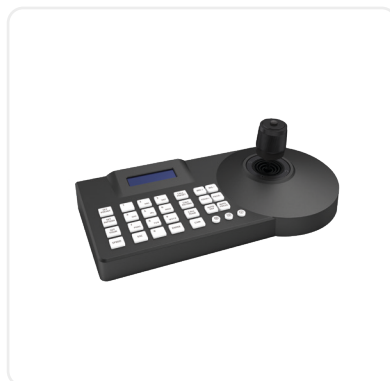

Klawiatura

PTZ

- ✓ obsługa trybu IP, analog
- ✓ obsługa protokołów ONVIF, PELCO-P i PELCO-D
- ✓ RJ45, RS485
- ✓ joystick 3D
- ✓ wyświetlacz LCD