



2026

Katalog produktów

Monitoring CCTV, Wideodomofony,
Kontrola dostępu, Akcesoria, Oprogramowanie

Profesjonalne
systemy **zabezpieczeń**

kenik

Spis treści

1 O **nas** str. 01
Przedstawienie **serii** str. 02
Nowoczesne **technologie** str. 03-05
Oprogramowanie str. 06
2 Kamery **IP** str. 07-11
Seria **PRO** str. 07-08
Seria **STANDARD** str. 09-10
Seria **LITE** str. 10-11
Seria **IOT** str. 11
3 Kamery **Analogowe** str. 11-12
Seria **STANDARD** str. 11
Seria **LITE** str. 12
4 Rejestratory **Analogowe** str. 12-13
Seria **PRO** str. 12
Seria **STANDARD** str. 13
Seria **LITE** str. 13
5 Rejestratory **IP** str. 14
Seria **PRO** str. 14
Seria **STANDARD** str. 14
Seria **LITE** str. 14
6 Monitory **wideodomofonowe** str. 15
7 Stacje **bramowe** str. 15
8 Zestawy 2-żyłowe **i unifony** str. 16
9 Kontrola **dostępu** str. 16
10 Testery **CCTV** str. 17
11 Akcesoria **adaptery i uchwyty** str. 17
12 Zwory str. 18
13 Pozostałe str. 19

1

O nas - poznaj naszą historię i wartości

Od 2013 roku budujemy markę KENIK z myślą o tych, którzy oczekują niezawodnych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitoringu, wideodomofonów oraz kontroli dostępu.

Nasi specjaliści rozwijają technologie, które łączą wysoką jakość, intuicyjną obsługę i bogatą funkcjonalność – wszystko po to, by zapewnić Ci maksimum bezpieczeństwa i komfortu w codziennym użytkowaniu. Tworzymy systemy, które nie tylko spełniają, ale często wyprzedzają potrzeby rynku – projektowane z myślą o instalatorach i użytkownikach końcowych.



Kenik
partner, na którym możesz polegać



Bezpieczeństwo dopasowane do Twoich potrzeb

Kenik to nowoczesne rozwiązania z zakresu monitoringu, kontroli dostępu i zabezpieczeń, projektowane z myślą o bezpieczeństwie, funkcjonalności i komforcie użytkowników.

W naszej ofercie znajdują się kamery i rejestratory CCTV, wideodomofony, urządzenia kontroli dostępu oraz akcesoria. Stawiamy na wysoką jakość wykonania, inteligentną analizę obrazu, nowoczesne technologie oraz estetyczny design.

Zapewniamy również profesjonalne doradztwo, wsparcie techniczne i serwis pogwarancyjny, pomagając dobrać rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb każdej instalacji.

Kenik – technologia, na której możesz polegać.



Kamery CCTV
skuteczny monitoring na każdym poziomie

4 serie
kamer CCTV dopasowane do Twoich potrzeb

Seria LITE

Seria ekonomiczna. Kamery do podstawowego monitoringu: obraz, podczerwień IR, detekcja ruchu, czasem mikrofon. Zwykle mają mniej zaawansowaną analitykę i prostsze parametry niż droższe serie.

Seria IOT

Seria kompaktowych kamer Wi-Fi przeznaczonych do mieszkań, domów i małych obiektów, zapewniających szybki montaż i wygodną obsługę.

Seria STANDARD

Seria pośrednia między Lite a PRO. Lepsza jakość obrazu, stabilniejsza praca, często lepszy WDR, większy wybór obudów i funkcji. To kompromis między ceną a możliwościami; podobnie opisują ją niektórzy dostawcy CCTV jako serię dla osób szukających balansu cena/wydajność.

Seria PRO

Seria profesjonalna. Lepsze przetworniki, wyższa jakość nocą, WDR, 3DNR, większa niezawodność, często zaawansowana analityka AI: rozpoznawanie ludzi/pojazdów, ochrona perymetryczna, liczenie osób, detekcja twarzy.

Technologie KENIK

Praktyczne rozwiązania na co dzień.

Tryby światła ciepłego

stałe światło LED umożliwiające rejestrację kolorowego obrazu niezależnie od warunków.



Smart Dual Light

to inteligentna technologia oświetlenia, która łączy w sobie zalety promiennika podczerwieni (IR) oraz światła ciepłego. W przeciwieństwie do tradycyjnych kamer nocnych, system ten automatycznie przełącza się między trybem czarno-białym a kolorowym, reagując na obecność człowieka lub pojazdu.



Aktywne odstraszanie

Kamery Kenik wyposażone w technologię aktywnego odstraszania wykorzystują zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia do precyzyjnego wykrywania obiektów.

W momencie zidentyfikowania intruza, urządzenie uruchamia kombinację sygnałów świetlnych orazdźwiękowych, mających na celu zniechęcenie potencjalnego sprawcy do kontynuowania niepożądanych działań.

Dodatkowo, użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadomienie na urządzenie mobilne, co umożliwia szybką reakcję.



Inteligentna analiza obrazu

Kamery Kenik wykorzystują zaawansowane algorytmy **SMD (Smart Motion Detection)** oraz ochronę perymetryczną do inteligentnej analizy zdarzeń w czasie rzeczywistym. System potrafi rozpoznawać **ludzi i pojazdy,** koncentrując się na rzeczywistych zagrożeniach i ograniczając alarmy powodowane m.in. przez zwierzęta, ruch roślinności czy zmienne warunki atmosferyczne.

Ochrona perymetryczna umożliwia definiowanie wirtualnych linii i stref, a następnie automatyczne wykrywanie ich przekroczenia lub wtargnięcia do chronionego obszaru. Po wykryciu zagrożenia system może natychmiast uruchomić **powiadomienie, nagrywanie, sygnalizację świetlną lub komunikat głosowy,** umożliwiając szybką reakcję.

Kenik SMD – inteligentna detekcja, mniej fałszywych alarmów, skuteczniejsza ochrona.

Technologie KENIK

Praktyczne rozwiązania na co dzień.

Pełny obraz 180° i 360°

Kamery panoramiczne Kenik zapewniają szeroki obraz monitorowanej przestrzeni przy wykorzystaniu jednego urządzenia. Modele **180°** wykorzystują technologię łączenia obrazu z wielu przetworników, tworząc spójną panoramę bez martwych stref. Kamery **360°** umożliwiają natomiast pełną obserwację otoczenia z jednego punktu.

Wysoka rozdzielczość, inteligentna analiza obrazu oraz zaawansowane technologie pracy w dzień i w nocy pozwalają skutecznie zabezpieczać rozległe obszary przy jednoczesnym ograniczeniu liczby kamer i kosztów instalacji.

Kenik Panorama – więcej przestrzeni w jednym kadrze.



Rybie oko

Dzięki płynnemu łączeniu z dwoma obiektywami 180°, ultraszerokokątnemu obrazowi 32:9, możesz pokryć większe obszary monitoringu i mieć wszystko pod kontrolą.



LPR – automatyczne rozpoznawanie tablic

Kamery **LPR Kenik** automatycznie wykrywają i odczytują tablice rejestracyjne pojazdów, umożliwiając sprawną kontrolę wjazdów, parkingów oraz terenów firmowych.

Obsługa **białych i czarnych list** pozwala automatyzować dostęp dla wybranych pojazdów oraz reagować na pojawienie się nieuprawnionych. Dzięki interfejsom **RS485 i Wiegand** kamery mogą współpracować ze szlabanami i innymi elementami systemu kontroli wjazdu.


Kenik LPR – rozpoznaj pojazd i automatyzuj dostęp.

Mapa ciepła – zobacz, gdzie skupia się ruch

Kamery **Fisheye Kenik** z funkcją mapy ciepła analizują natężenie ruchu i prezentują, które obszary są odwiedzane najczęściej. Rozwiązanie doskonale sprawdza się **w sklepach i przestrzeniach handlowych,** pomagając analizować zachowania klientów oraz optymalizować rozmieszczenie produktów, ekspozycji i stref sprzedażowych.

Kenik Heat Map – monitoring, który dostarcza wiedzy o ruchu klientów.



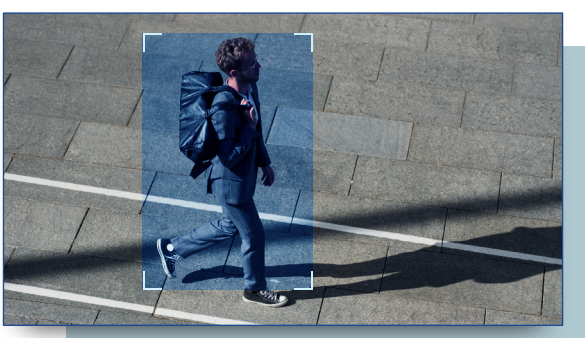

Auto Tracking – obiekt zawsze w centrum uwagi

Kamery **PTZ Kenik** z technologią **Auto Tracking 2.0** automatycznie wykrywają i śledzą poruszające się osoby oraz pojazdy. Algorytmy AI utrzymują rozpoznany obiekt w centrum kadru nawet przy chwilowym zasłonięciu, zmiennym oświetleniu czy obecności wielu obiektów. Adaptacyjna prędkość obrotu PTZ, **automatyczny zoom i szybkie ustawianie ostrości** pozwalają zachować czytelny obraz śledzonego celu również na dużych dystansach. Kenik Auto Tracking – wykrywa, podąża i nie traci celu z pola widzenia.

Kenik Auto Tracking – wykrywa, podąża i nie traci celu z pola widzenia.



geckovu

Kenik AI-ISP
nowy poziom jakości obrazu

W nowoczesnym monitoringu jakość obrazu zależy od całego toru obrazowania – przetwornika, optyki oraz inteligentnego przetwarzania sygnału. Technologia Kenik AI-ISP (Artificial Intelligence Image Signal Processing) łączy zaawansowane algorytmy AI z wysokiej klasy komponentami kamer, zapewniając czytelny i szczegółowy obraz również w wymagających warunkach.

Więcej światła. Więcej szczegółów.

Kamery Kenik wykorzystujące AI-ISP mogą być wyposażone w duże przetworniki 1/1.8" oraz jasne obiektywy z przysłoną F1.0. Większa powierzchnia przetwornika i wysoka przepuszczalność światła pozwalają uzyskać więcej informacji o obrazie, szczególnie po zmroku. AI-ISP analizuje scenę w czasie rzeczywistym i dynamicznie optymalizuje redukcję szumów, ostrość, kontrast, balans bieli oraz odwzorowanie kolorów. Pozwala to zachować naturalny i czytelny obraz także przy ograniczonej ilości światła.

WDR 130 dB – kontrola trudnego oświetlenia

Technologia **True WDR 130 dB** pomaga zachować szczegóły zarówno w bardzo jasnych, jak i zacienionych fragmentach kadru. Ma to szczególne znaczenie przy obserwacji wejść, bram, parkingów i innych miejsc, w których występują duże różnice poziomu oświetlenia.

Lepszy obraz dla skuteczniejszej AI

Wysoka jakość materiału źródłowego wspiera również działanie inteligentnej analizy. Czytelniejsze kontury, kolory i szczegóły ułatwiają algorytmom **wykrywanie, rozpoznawanie i klasyfikację ludzi oraz pojazdów**, zwiększając możliwości całego systemu monitoringu.

AI-ISP + przetwornik 1/1.8" + F1.0 + WDR 130 dB

To połączenie technologii, dzięki któremu kamery Kenik mogą dostarczać szczegółowy, kolorowy i użyteczny obraz przez całą dobę – także w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kenik AI-ISP – więcej światła, więcej szczegółów, więcej informacji.

Oprogramowanie KENIK

standardem jakości i cyberbezpieczeństwa

Zgodność z NDDA

Kamery i rejestratory sieciowe Kenik są zgodne z wymaganiami amerykańskiej ustawy NDAA (National Defense Authorization Act). Urządzenia nie wykorzystują kluczowych komponentów ani układów SoC pochodzących od producentów objętych ograniczeniami NDAA. Zgodność z NDAA to istotny standard przy wyborze systemów monitoringu do obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Ma znaczenie nie tylko na rynku amerykańskim – coraz częściej jest uwzględniana również w wymaganiach inwestycyjnych i przetargowych na innych rynkach, w tym w Polsce.






Jedna aplikacja. Pełna kontrola.

Kenik Mobile to jedna aplikacja do obsługi całego systemu bezpieczeństwa Kenik – monitoringu CCTV, wideodomofonów, kontroli dostępu oraz systemu nagłośnienia.

Z poziomu smartfona użytkownik może korzystać z podglądu kamer na żywo i nagrań, odbierać połączenia z wideodomofonu, zdalnie otwierać przejścia oraz zarządzać komunikatami głosowymi. Aplikacja zapewnia również powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką reakcję niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik.

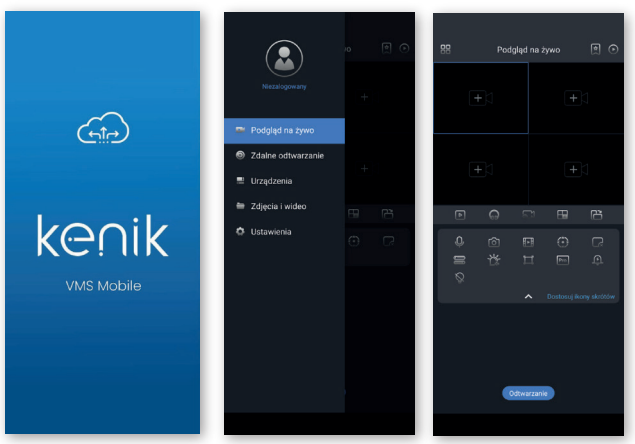

Jeden system. Pełne zarządzanie.

Kenik VMS Pro to wydajne oprogramowanie komputerowe stworzone do centralnego zarządzania systemami bezpieczeństwa. Z jednej platformy umożliwia obsługę monitoringu CCTV, systemów LPR oraz głośników sieciowych. Program zapewnia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie i zarządzanie nagraniami, obsługę zdarzeń i alarmów, identyfikację tablic rejestracyjnych oraz zarządzanie komunikacją głosową.

Kenik VMS Pro – wszystkie systemy bezpieczeństwa w jednym miejscu.



2 Seria PRO

KAMERY IP

SPECYFIKACJA	KG-12315FAS-I	KG-44100TZAS-ILPR	KG-4460TZAS-ILPR	KG-4C60TVZAS-ILC	KG-5320VAS	KG-5332X-I
Technologia	Fisheye Liczenie osób Mapa ciepła SMD 2.0	-	LPR Smart Dual Light SMD 2.0	SMD 2.0 Color Night Vision 2.0 Detekcja twarzy	SMD 2.0 Detekcja twarzy	SMD 2.0 Autotracking
Rozdzielczość	12MPX	4MPX/2K	4MPX/2K	4MPX/2K	5MPX	5MPX
Wielkość przetwornika	1/1.6"	1/1.8	1/1.8	1/1.8	1/2.7"	1/2.8"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Diody LED	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa	2.3 mm	8-32 mm	2.8-12 mm 8-32mm (motozoom)	2.8-12	2.8 mm	4.8-154 mm
Obiektyw	Stały	Motozoom	Motozoom	Motozoom	Stały	Motozoom
Głośnik	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	Nie
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały

KAMERY IP

SPECYFIKACJA	KG-5430DAS-ILCD	KG-5430TAS-ILCD	KG-5432X-ILD	KG-6P30DAS-IL	KG-6P30TAS-IL	KG-6P70TZAS-IL
Technologia	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	SMD 2.0 Aktywne odstraszanie Smart Dual Light Autotracking 2.0	-	-	-
Rozdzielczość	5MPX	5MPX	5MPX	6MPX	6MPX	6MPX
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"	1/2.8"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm	2.8 mm	4.8-154 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.7-13.5 mm
Obiektyw	Stały	Stały	Motozoom	Stały	Stały	Motozoom
Głośnik	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	Nie
Kolor	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały	Biały	Biały	Biały

KAMERY IP

SPECYFIKACJA	KG-6P60DZAS-IL	KG-8238X-I	KG-8430DAS-ILCD	KG-8430DFAS-ILD	KG-8430TAS-ILCD	KG-8C40TFAS-ILCD
Technologia	-	SMD 2.0 Autotracking	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	Dual Lens Aktywne odstraszanie SMD 2.0	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	Dual Lens, SMD 2.0 Color Night Vision 2.0 Detekcja twarzy
Rozdzielczość	6MPX	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/1.8"	1/2.8"	2x1/2.7"	1/2.8"	1/1.8"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Diody podczerwień (IR)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Diody LED
Ogniskowa	2.7-13.5	5.7-216.6 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	4 mm
Obiektyw	Motozoom	Motozoom	Stały	Stały	Stały	Stały
Głośnik	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Kolor	Biały	Biały	Biały/Czarny	Biały	Biały/Czarny	Biały

Seria PRO

KAMERY IP						
SPECYFIKACJA	**KG-8G30DAS-ILCD**	**KG-8G40VZAS-ILCD**	**KG-8G60TAS-ILCD**	**KG-8G70TZAS-ILCD**	**KG-8M30VAS-IL**	**KG-8P30DAS-IL**
Technologia	Smart Dual Light GekoVu Color Night Vision 3.0 Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	GekoVu SMD 2.0 Smart Dual Light Color Night Vision 3.0 Aktywne odstraszanie Liczenie osób	Smart Dual Light GekoVu Color Night Vision 3.0 Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	Smart Dual Light GekoVu Color Night Vision 3.0, Aktywne odstraszanie SMD 2.0 Detekcja twarzy	Liczenie osób Detekcja twarzy	-
Rozdzielczość	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/1.8"	1/1.8"	1/1.8	1/1.8"	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm	2.8-12 mm	2.8 mm	2.8-12 mm	2.8 mm	2.8 mm
Obiektyw	Stały	Motozoom	Stały	Motozoom	Stały	Stały
Głośnik	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Kolor	Biały/Czarny	Biały	Biały/Czarny	Biały	Biały	Biały

KAMERY IP			
SPECYFIKACJA	**KG-8P60DZAS-IL**	**KG-8P70TZAS-IL**	**KG-8P30TAS-IL**
Technologia	-	-	-
Rozdzielczość	8MPX	8MPX	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.7-13.5	2.7-13.5 mm	2.8 mm
Obiektyw	Motozoom	Motozoom	Stały
Głośnik	NIE	NIE	TAK
Kolor	Biały	Biały	Biały



Dostosowujemy się by Tobie było łatwiej

Funkcjonalność dopasowana do potrzeb – produkty Kenik są szyte na miarę i zapewniają funkcjonalność dopasowaną do potrzeb klienta

Uniwersalność rozwiązań – produkty Kenik są uniwersalne i mogą być stosowane w różnych branżach i zastosowaniach Unikatowy produkt – Kenik oferuje swoim klientom produkt, który jest niepowtarzalny i wyróżnia się na tle konkurencji

Unikatowy produkt – Kenik oferuje swoim klientom produkt, który jest niepowtarzalny i wyróżnia się na tle konkurencji

Seria STANDARD

KAMERY IP








SPECYFIKACJA	KG-41P	KG-4430DAS-IL	KG-4430TAS-IL	KG-4430VAS-IL	KG-4G30DAS-ILC	KG-4G30TAS-ILC
Technologia	-	Smart Dual Light SMD	Smart Dual Light SMD	Smart Dual Light SMD	GekoVu Color Night Vision 3.0	GekoVu Color Night Vision 3.0
Rozdzielczość	4MPX/2K	4MPX/2K	4MPX/2K	4MPX/2K	4MPX/2K	4MPX/2K
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/1.8"	1/1.8"
Typ oświetlacza	brak	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Diody LED	Diody LED
Ogniskowa	3.7 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Obiektyw	Stały	Stały	Stały	Stały	Stały	Stały
Głośnik	Nie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Kolor	Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały	Biały/Czarny	Biały/Czarny

KAMERY IP








SPECYFIKACJA	KG-5430DAS-ILD-V2	KG-5430TAS-ILD-V2	KG-6020FAS	KG-6430DAS-IL	KG-6430TAS-IL	KG-6460DZAS-IL
Technologia	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD	Fisheye	-	Smart Dual Light SMD	-
Rozdzielczość	5MPX	5MPX	6MPX	6MPX	6MPX	6MPX
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"	1/2.5"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Diody podczerwień (IR)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm	2.8 mm	1.68 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.7-13.5 mm
Obiektyw	Stały	Stały	Stały	Stały	Stały	Motozoom
Głośnik	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Kolor	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały

KAMERY IP








SPECYFIKACJA	KG-6460TZAS-IL-B	KG-6530DAS-IL	KG-6530TAS-IL	KG-8430DAS-ILD-V2	KG-8430TAS-ILD-V2	KG-8460DZAS-IL
Technologia	-	-	-	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD	Smart Dual Light Aktywne odstraszanie SMD	Smart Dual Light SMD
Rozdzielczość	5MPX	6MPX	6MPX	8MPX/4K	8MPX/4K	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.8"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.7-13.5	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.7-13.5 mm
Obiektyw	Motozoom	Stały	Stały	Stały	Stały	Motozoom
Głośnik	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
Kolor	Czarny	Biały	Biały	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny

Seria STANDARD



KAMERY IP	
SPECYFIKACJA	**KG-8460TZAS-IL**
Technologia	Smart Dual Light SMD
Rozdzielczość	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.7-13.5
Obiektyw	Motozoom
Głośnik	Nie
Kolor	Biały/Czarny



Seria LITE








KAMERY IP						
SPECYFIKACJA	**KG-230DPA-DL**	**KG-230TPA-DL**	**KG-430DPA-DL**	**KG-430TPA-DL-G**	**KG-630DPA-DL**	**KG-630TPA-DL**
Technologia	Smart Dual Light SMD	Smart Dual Light SMD	-	-	Smart Dual Light SMD	Smart Dual Light SMD
Rozdzielczość	2MPX/FULLHD	2MPX/FULLHD	4MPX/2K	4MPX/2K	6MPX	6MPX
Wielkość przetwornika	1/2.9"	1/2.9"	1/3"	1/3"	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Obiektyw	Stały	Stały	Stały	Stały	Stały	Stały
Głośnik	Nie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Kolor	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny

Wspieramy Cię Na każdym kroku

Długa gwarancja – Kenik oferuje 36 miesięcy gwarancji na swoje produkty, z możliwością wydłużenia. Jest to oznaka zaufania do jakości swoich produktów i usług.

Seria LITE

KAMERY IP		
SPECYFIKACJA	KG-830DPA-DL	KG-830TPA-DL
Technologia	Smart Dual Light SMD	Smart Dual Light SMD
Rozdzielczość	8MPX/4K	8MPX/4K
Wielkość przetwornika	1/2.7"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm	2.8 mm
Obiektyw	Stały	Stały
Głośnik	Nie	NIE
Kolor	Biały/Czarny	Biały/Czarny

Seria IOT

KAMERY IP			
SPECYFIKACJA	KG-410PTAS-IOT-V2	KG-510PTAS-B-IOT	KG-630TAS-DL-IOT
Technologia	-	-	-
Rozdzielczość	4MPX/2K	5MPX	6MPX
Wielkość przetwornika	1/3"	1/3"	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)	Dual light (IR + LED)	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	3.6 mm	3.6 mm	3.6 mm
Obiektyw	Stały	Stały	Stały
Głośnik	TAK	Tak	Tak
Kolor	Biały	Biały	Biały

3

Seria STANDARD

KAMERY ANALOGOWE						
SPECYFIKACJA	KG-D30HD-IW-W	KG-D30HD5-I-W	KG-D60HD5-V-I	KG-D60HD5-Z-I	KG-T30HD-I-W	KG-T30HD5-I-W
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)	5MPX	5MPX	5MPX	2MPX (FULLHD)	5MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)
Obiektyw	Stały	Stały	Regulowany	Motozoom	Stały	Stały
Mikrofon	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Kolor	Biały/Czarny	Biały/Czarny	Czarny	Czarny	Biały/Czarny	Biały/Czarny

KAMERY ANALOGOWE	
SPECYFIKACJA	KG-T60HD5-Z-I-W
Rozdzielczość	5MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obiektyw	Motozoom
Mikrofon	NIE
Kolor	Biały/Czarny



Seria LITE

KAMERY ANALOGOWE








SPECYFIKACJA	KG-L116HD-V2	KG-L116HD5-V2	KG-L14HD-A	KG-D60HD5-Z-I	KG-L14HD5-A	KG-L14HD5-V3
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)	5MPX	2MPX (FULLHD)	2MPX (FULLHD)	5MPX	5MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)
Obiektyw	Regulowany	Regulowany	Stały	Stały	Stały	Stały
Mikrofon	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały

KAMERY ANALOGOWE








SPECYFIKACJA	KG-L156HD-V3	KG-L156HD5-V3	KG-L15HD-A	KG-L15HD-V2	KG-L15HD5-A	KG-L15HD5-V2
Rozdzielczość	2MPX (FULLHD)	5MPX	2MPX (FULLHD)	2MPX (FULLHD)	5MPX	5MPX
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)	Diody podczerwień (IR)
Obiektyw	Regulowany	Regulowany	Stały	Stały	Stały	Stały
Mikrofon	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały

4 Seria PRO

REJESTRATORY ANALOGOWE





SPECYFIKACJA	KG-7314UVR-A2	KG-7318UVR-A2	KG-73216UVR-A2
Dekodowanie obrazu	1CH 4K@7fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps 4CH4KLite@15fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps	4CH 4K@7fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps 4CH4KLite@15fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps	8CH 4K@7fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps 4CH4KLite@15fps /5M@12fps /4M@15fps /1080P@25fps
Kanały BNC	4	8	16
Kanały SMD	0	0	0
Ilość dysków	1	1	2
Kanały w trybie IP	8	10	16
Wej/Wyj alarmowe	4/1	4/1	16/4

Seria STANDARD

REJESTRATORY ANALOGOWE				
SPECYFIKACJA	**KG-53116UVR-A**	**KG-5314UVR-A**	**KG-5318UVR-A**	**KG-53216UVR-A**
Dekodowanie obrazu	16CH 5M Lite@12fps /4MLite@15fps /1080P@15fps /1080P Lite@25fps	4CH 5M Lite@12fps /4MLite@15fps /1080P@15fps /1080P Lite@25fps	8CH 5M Lite@12fps /4MLite@15fps /1080P@15fps /1080P Lite@25fps	-
Kanały BNC	16	4	8	16
Kanały SMD	16	4	8	-
Ilość dysków	1	1	1	1
Kanały w trybie IP	24	6	10	-
Wej/Wyj alarmowe	0/0	b/d	b/d	0/0

Seria LITE

REJESTRATORY ANALOGOWE			
SPECYFIKACJA	**KG-13516L-A**	**KG-1354L-A2**	**KG-1358L-A2**
Dekodowanie obrazu	16CH 1080P Lite@12fps	4CH 1080P Lite@15fps	8CH 1080P Lite@12fps
Kanały BNC	16	4	8
Kanały SMD	8	4	4
Ilość dysków	1	1	1
Kanały w trybie IP	18	6	10
Wej/Wyj alarmowe	b/d	b/d	b/d

5 Seria PRO

REJESTRATORY IP					
SPECYFIKACJA	**KG-NVR6016128R**	**KG-NVR60232-V2**	**KG-NVR60432-V2**	**KG-NVR60832-V2**	**KG-NVR60864R-V2**
Ilość kanałów	128	32	32	32	64
Maksymalna rozdzielczość	12 Mpx (4K)	12 Mpx (4K)	12 Mpx (4K)	12 Mpx (4K)	12 Mpx (4K)
Bitrate	1024 Mb/s	256 Mb/s	256 Mb/s	256 Mb/s	1024 Mb/s
Ilość dysków	16	2	4	8	8
Wbudowany switch PoE	-	Nie	-	-	-
Wej/Wyj alarmowe	24/8	8/1	16/4	16/4	16/8

Seria STANDARD

REJESTRATORY IP				
SPECYFIKACJA	**KG-NVR40116-V2**	**KG-NVR4014**	**KG-NVR4018-V3**	**KG-NVR40216-V2**
Ilość kanałów	16	4	8	16
Maksymalna rozdzielczość	12 Mpx (4K)	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Bitrate	160 Mb/s	80 Mb/s	80 Mb/s	160 Mb/s
Ilość dysków	1	1	1	2
Wbudowany switch PoE	Nie	Nie	Nie	Nie
Wej/Wyj alarmowe	brak	brak	brak	8/1

Seria LITE

REJESTRATORY IP				
SPECYFIKACJA	**KG-NVR2014L-P-V2**	**KG-NVR2014L-V3**	**KG-NVR2018L-P-V2**	**KG-NVR2018L-V3**
Ilość kanałów	4	4	8	8
Maksymalna rozdzielczość	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx	8 Mpx
Bitrate	40 Mb/s	40 Mb/s	80 Mb/s	80 Mb/s
Ilość dysków	1	1	1	1
Wbudowany switch PoE	-	Nie	-	NIE
Wej/Wyj alarmowe	brak	brak	brak	brak

6 Monitory WIDEDOMOFONOWE








SPECYFIKACJA	KG-M110A	KG-M2W7	KG-M317	KG-M317W	KG-M114	KG-M114
Wielkość wyświetlacza	10.1"	7"	7"	7"	4,3"	7"
Obsługa kart pamięci	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK
Zasilanie	PoE. 12V	24V	PoE. 12V	PoE. 12V	PoE. 12V	PoE. 12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1	-	1	1	-	-
Ilość wejść alarmowych	8	-	8	8	-	8

7 Stacje BRAMOWE






SPECYFIKACJA	KG-S11RB	KG-S21KRB-N	KG-S21RB-N	KG-S30KRDB-P
Typ oświetlacza	Diody LED	Diody LED	Diody LED	Diody LED
Wbudowana klawiatura	NIE	TAK	NIE	TAK
Ilość obsługiwanych przejść	1	1	2	3
Czytnik zbliżeniowy	TAK	TAK	TAK	TAK






SPECYFIKACJA	KG-S11	KG-S21	KG-S22	KG-S30KRD
System operacyjny	Linux	Linux	Linux	Linux
Stopień ochrony	IP65	IP65/IK08	IP65/IK08	IP65/IK08
Kompresja wideo	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Łączność	WiFi 2,4 GHz	WiFi 2,4 GHz	WiFi 2,4 GHz	WiFi 2,4 GHz
Wyjścia przekaźnikowe	1	2	2	3
Dostęp	Czytnik zbliżeniowy	Dualny czytnik zbliżeniowy	Dualny czytnik zbliżeniowy	Dualny czytnik zbliżeniowy

8 Zestawy 2-ŻYŁOWE I UNIFONY





SPECYFIKACJA	KG-2WKIT	KG-2WKIT-K	KG-2WKIT-KW
Rozdzielczość	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx
Kąt widzenia	110°	110°	110°
Monitor	7"	7"	7"
Dostęp	Czytnik kart	Czytnik kart klawiatura z PIN	Czytnik kart klawiatura z PIN
Kolor monitora	Czarny	Czarny	Biały




SPECYFIKACJA	KG-U10	KG-U11
Rodzaj unifonu	Słuchawkowy	Głośnomówiący
Typ systemu	IP	IP
Zasilanie	PoE. 12V	PoE. 12V
Ilość obsługiwanych przejść	3	3
Ilość wejść alarmowych	8	8

9 Kontrola DOSTĘPU





SPECYFIKACJA	KG-K101UW	KG-K201UTW	KG-K211UTW
Interfejs	Wiegand 26	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34
Sposób identyfikacji	Kod, PIN, Karta	Kod, PIN, Karta	Kod, PIN, Karta
Stopień ochrony	IP68	IP68	IP68
Tryb autonomiczny	TAK	TAK	TAK
Pobór prądu	<30mA	<30mA	<30mA
Liczba użytkowników	20000	100000	100000
Głośnik	TAK	TAK	TAK






SPECYFIKACJA	KG-B01C	KG-B11C	KG-B02E
Rodzaj	Przycisk wyjścia	Przycisk wyjścia	Przycisk wyjścia awaryjnego
Styki	NO i NC	NO	2 x NO i 2 x NC
Obciążalność styków	3A przy 36V DC	3A przy 36V DC	3A przy 36V DC
Wymiary	86 x 86 x 25 mm	83 x 32 x 25 m	86 x 86 x 50 mm
Kompatybilny adapter	KG-BA01C	-	-



10 Testery CCTV






SPECYFIKACJA	KG-2WKIT	KG-2WKIT-K	KG-2WKIT-KW
Wyświetlacz	8 calowy Retina (2048x1536)	7 calowy Retina (1920x1200)	4 calowy Retina (800x480)
Pojemność baterii	7000 mAh	7800 mAh	2400 mAh
Kompresja wideo	H.265, H264	H.265, H264	H.265, H264
Test kabli	UTP/telefonicznych	UTP/telefonicznych	UTP/telefonicznych
Moduł Wi-Fi	TAK	TAK	TAK
Czas pracy	11 godzin	12 godzin	7 godzin

11 Akcesoria ADAPTERY I UCHWYTY








SPECYFIKACJA	KG-101W (-G)	KG-102W-V2 (-G)(-B)	KG-100W-V2 (-G)(-B)	KG-100 (-G)	KG-104B (-G)(-B)	KG-103B (-G)
Rodzaj	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Uchwyt	Uchwyt
Kolor	biały i szary	biały, czarny i szary	biały, czarny i szary	biały i szary	biały, czarny i szary	biały i szary




SPECYFIKACJA	KG-106C	KG-105S-V2 (-G)	KG-107P
Rodzaj	Uchwyt	Uchwyt	Uchwyt
Kolor	biały	biały i szary	biały

12 Zwory



ELEKTROMAGNETYCZNE

Model	Nacisk na drzwi	Zasilanie	Wyjście	Wymiary	Dioda LED	Uchwyty
KG-ML180	180 kg	12V DC (420mA)	Nie	170 x 37 x 21 mm (zwora) 130 x 33 x 11 mm (płytka)	Nie	KG-MLB180L; KG-MLB180Z
KG-ML280S	280 kg	12V DC (460mA)	Nie	249 x 42 x 25 mm (zwora) 180 x 38 x 13 mm (płytka)	Tak	KG-MLB280L; KG-MLB280Z
KG-ML280F	280 kg	12V DC (460mA)	NO/NC/COM	250 x 42 x 25 mm (zwora) 180 x 38 x 13 mm (płytka)	Tak	KG-MLB280L; KG-MLB280Z
KG-ML350F	350 kg	12V DC (410mA)	NO/NC/COM	246 x 56,5 x 27,5 mm (zwora) 158 x 43 x 11 mm (płytka)	Tak	KG-MLB350L; KG-MLB350Z
KG-ML500F	500 kg	12V DC (480mA)	NO/NC/COM	265 x 71,8 x 38,8 mm (zwora) 185 x 61 x 16 mm (płytka)	Tak	KG-MLB500L; KG-MLB500Z

SYMETRYCZNE



Model	Rodzaj	Pamięć	Blokada	Zasilanie	Regulacja języka	Wytrzymałość	Wymiary
KG-ES04	Standardowy (NC)	Nie	Nie	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES04N	Standardowy (NC)	Nie	Nie	12V AC: 250mA; 12V DC: 300mA; 24V AC: 510mA; 24V DC: 600mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES04P	Standardowy (NC)	Tak	Nie	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES04BL	Standardowy (NC)	Nie	Tak	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES04PBL	Standardowy (NC)	Tak	Tak	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES04-R	Rewersyjny (NO)	Nie	Nie	12V DC: 200mA	5 mm	4000N	67 x 20,5 x 28,5 mm
KG-ES05	Standardowy (NC)	Nie	Nie	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	4 mm	4000N	67 x 16,5 x 28,5 mm
KG-ES05P	Standardowy (NC)	Tak	Nie	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	4 mm	4000N	67 x 16,5 x 28,5 mm
KG-ES05BL	Standardowy (NC)	Nie	Tak	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	4 mm	4000N	67 x 16,5 x 28,5 mm
KG-ES05PBL	Standardowy (NC)	Tak	Tak	12V AC: 500mA; 12V DC: 600mA; 24V AC: 1000mA; 24V DC: 1100mA	4 mm	4000N	67 x 16,5 x 28,5 mm
KG-ES05-R	Rewersyjny (NO)	Nie	Nie	12V DC: 300mA	4 mm	4000N	67 x 16,5 x 28,5 mm

SZYLDY ZACZEPOWE



Model	Rodzaj	Materiał	Wymiary	Zastosowanie - serie elektrozaczepów
KG-EFS04L	Płaska otwarta	Stal nierdzewna	250 x 25 x 3 mm	KG-ES04, KG-ES04N, KG-ES04P, KG-ES04BL, KG-ES04PBL, KG-ES04-R
KG-EFS04S	Płaska otwarta	Stal nierdzewna	110 x 25 x 3 mm	KG-ES04, KG-ES04N, KG-ES04P, KG-ES04BL, KG-ES04PBL, KG-ES04-R
KG-EFS05L	Płaska otwarta	Stal nierdzewna	250 x 21 x 3 mm	KG-ES05, KG-ES05P, KG-ES05BL, KG-ES05PBL, KG-ES05-R
KG-EFS05S	Płaska otwarta	Stal nierdzewna	130 x 21 x 3 mm	KG-ES05, KG-ES05P, KG-ES05BL, KG-ES05PBL, KG-ES05-R

13 Pozostałe

AKCESORIA WIDEDOMOFONÓW



Model	Rodzaj	Zastosowanie	Wymiary	Zastosowanie - serie wideodomofonów
KG-R10	Przekaźnik	Rozszerzenie możliwości sterowania dodatkowymi wyjściami	114,5 x 57,5 x 34 mm	KG-S11, KG-S21, KG-S22
KG-MB-S30	Puszka montażowa	Puszka przeznaczona do montażu natynkowego panelu KG-S30KRDS	294 x 132 x 41,4 mm	KG-S30KRD
KG-MB-S2K	Puszka montażowa	Puszka przeznaczona do montażu podtynkowego panelu KG-S21KRB	210 x 120 x 44 mm	KG-S21KRB
KG-MB-S2	Puszka montażowa	Puszka przeznaczona do montażu podtynkowego panelu KG-S21RB	230 x 120 x 44 mm	KG-S21RB

SAMOZAMYKACZE



Model	Rodzaj	Max. waga drzwi	Max. kąt otwarcia	Max. szrokość drzwi	Wymiary
KG-C20	Uniwersalny	60-85 kg	180°	800-1000 mm	206 x 45 x 73 mm
KG-C30	Uniwersalny	60-85 kg	180°	800-1000 mm	225 x 45 x 70 mm

Nasza oferta to Rozwiązania dopasowane do Ciebie

Skupiamy się na dostosowaniu systemów zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Oznacza to, że systemy zabezpieczeń są projektowane i konfigurowane zgodnie z konkretnymi wymaganiami i warunkami, aby zapewnić optymalną ochronę i wygodę dla użytkownika. Dopasowane rozwiązania w systemach zabezpieczeń mają na celu zwiększenie skuteczności i użyteczności tych systemów, eliminując jednocześnie zbędne lub niepraktyczne funkcje. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się spersonalizowanym doświadczeniem i poczuciem bezpieczeństwa.



kenik

Producent:
eltrox sp. z o.o.
ul. Warszawska 74
42-202 Częstochowa