

kenik



Profesjonalne systemy **monitoringu**

Kamery IP, Kamery 4w1, Rejestratory, Akcesoria, Oprogramowanie

Katalog produktów 2023



Spis treści



1	Spis treści	21	5MP Kenik Standard
2	O nas	22	1080P Kenik Standard
3	Nowoczesne technologie	23	5MP Kenik Lite
5	Kamery IP – Cechy	24	1080P Kenik Lite
7	Kamery IP Pro	25	2MP Full Color&WDR/2MP Lite Color
9	Kamery PTZ	26	2/5MP AOC
10	Kamery 8MP	27	Rejestratory IP NVR – Cechy
11	Kamery 5MP	29	Kenik H.265 4K Pro/Standard
13	Kamery 4MP	30	Kenik H.265 5MP Lite
15	Kamery 2MP	31	Rejestratory 5w1 DVR – Cechy
17	Kamery 2MP Mini/5MP Lite	32	Kenik H.265 4K
18	Kamery 4MP Eco/2MP Lite	33	Kenik H.265 5MP-N
19	Produkty projektowe	34	Kenik H.265 1080P Lite
20	Kamery 4w1 – Cechy	35	Akcesoria
21	Kamery 4w1 – Produkty	36	Oprogramowanie



O nas



Rozwiązania marki Kenik projektowane są z myślą o indywidualnych potrzebach naszych klientów. Dotyczy to zarówno optymalnych instalacji zabezpieczających strefy objęte ochroną jak również osób znajdujących się na ich terenie. Jako producent sprzętu do monitoringu dbamy o to, żeby nasze produkty spełniały wymagania nowoczesnych standardów i rozwiązań technologicznych. Gwarancją najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych klientów jest wysoka jakość urządzeń oraz inteligentna analiza obrazu, które przyczyniają się do podniesienia komfortu użytkowników. Szczególną wagę przywiązujemy również do estetycznego designu produkowanego przez nas sprzętu. W naszym katalogu znajdują Państwo różnorodne modele kamer, rejestratorów jak również dodatkowe akcesoria będące uzupełnieniem podstawowego systemu. W trosce o wszystkich korzystających z naszej oferty gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń, ponadto zapewniamy specjalistyczne wsparcie techniczne oraz serwis pogwarancyjny w razie konieczności naprawy lub wymiany.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania możliwie najlepszych warunków handlowych uwzględniających konkurencyjne ceny rynkowe.



Wysoka
jakość



Nowoczesne
technologie



Wsparcie
instalatora




Inteligentna
analiza obrazu



3 lata
gwarancji



Inteligentna analiza

Dzięki inteligentnej analizie obrazu, monitoring obiektów jest jeszcze skuteczniejszy, detekcja alarmów dokładniejsza, co daje użytkownikom możliwość szybkiej reakcji na uzyskaną informację oraz łatwiejsze wyszukiwanie nagranego materiału.

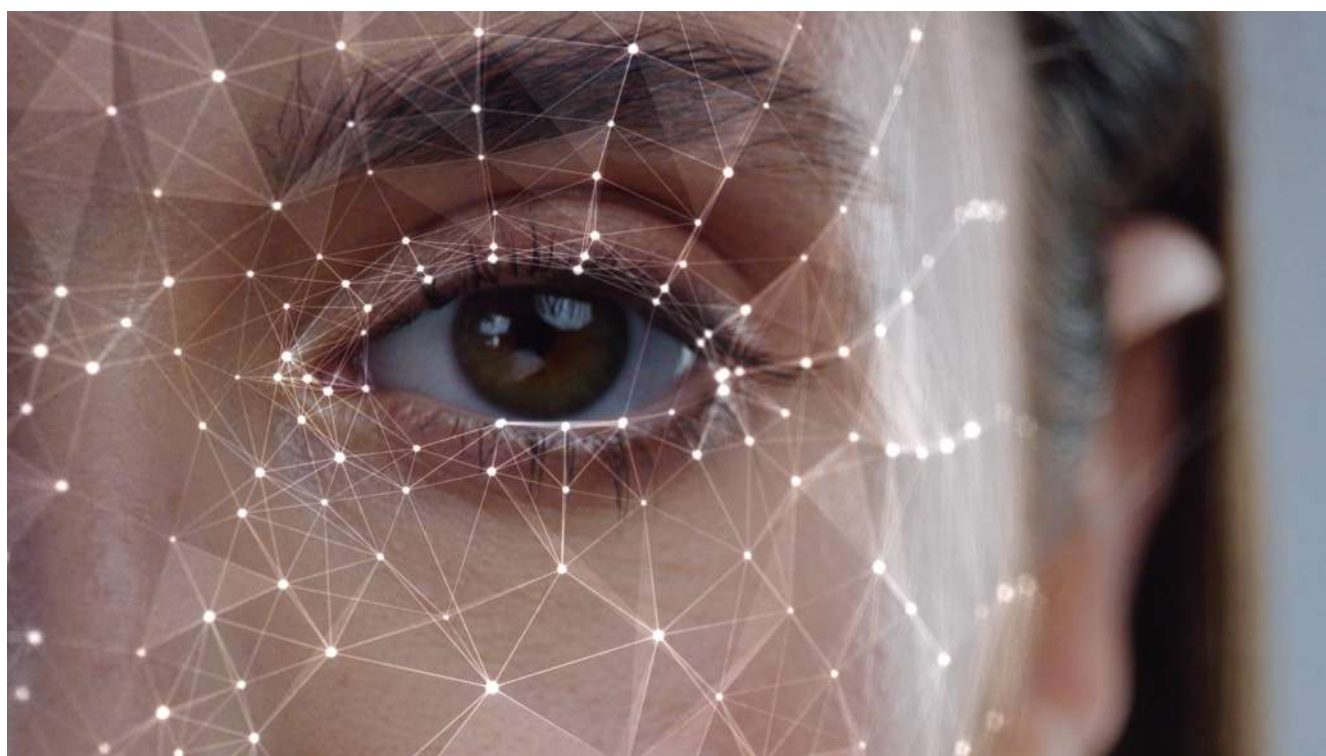

Smart Motion Detection (SMD) + Ochrona perymetryczna (P.P)

To nowoczesne algorytmy detekcji ruchu, które pozwalają na klasyfikację obiektów (człowiek/ pojazd). Dzięki nim zyskujemy skuteczną ochronę bez fałszywych alarmów, a także możliwość połączenia Smart Motion Detecion z analizą przekroczenia linii lub wykrycia intruza w obszarze.

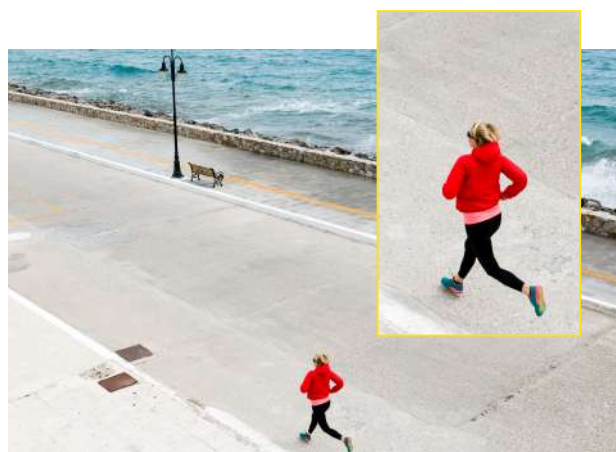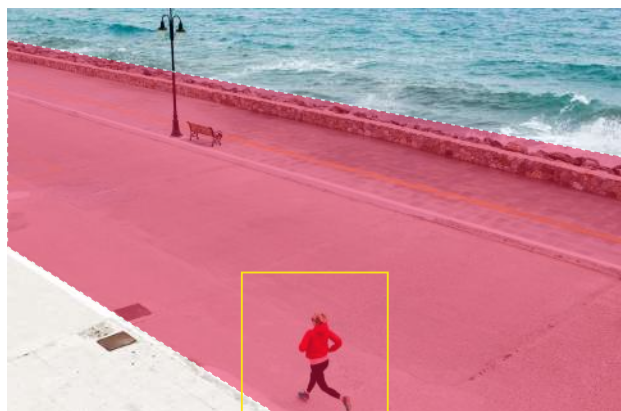

Nowoczesne technologie



Full-Color

Kamery z technologią kolorowego obrazu w nocy umożliwiają szczegółową analizę obrazu, w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki zastosowaniu obiektywów o jasności F1.0 i światłoczułego przetwornika sprawiają, że obraz widoczny jest w kolorze.



Aktywne odstraszanie

Technologia pozwalająca na odstraszanie intruzów, jak również na skuteczne alarmowanie w przypadku wykrycia niepożądanego zdarzenia. Dwukierunkowa komunikacja audio pozwala na przekazywanie komunikatów głosowych, a także uruchomienie alarmu świetlnego w przypadku wykrycia zagrożenia.



Smart Dual Light


Dualny reflektor wbudowany w kamerze pozwala dostosować podświetlenie w nocy w zależności od obiektu. Diody światła białego LED oraz diody podczerwone IR mogą być w sposób inteligentny zarządzane przez kamerę w celu uzyskania pożądanego efektu w warunkach nocnych i kolorowego obrazu w przypadku wykrycia zdarzenia.



Kamery IP



Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik Sony oraz zaawansowana kompresja H.265 zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia. Użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. W dodatku kamera może pracować w chmurze, a połączenie jest niezwykle proste.

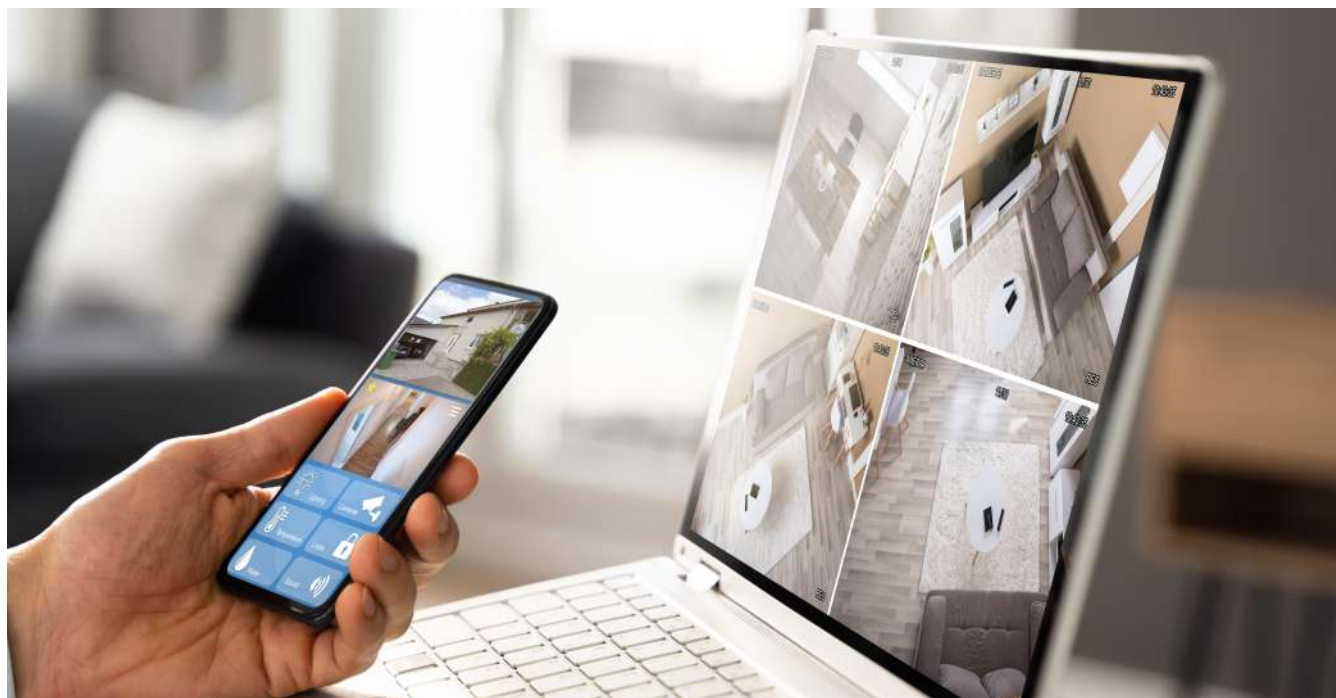

**SONY
CMOS**



H.265+

Przetwornik Sony CMOS



Kamery sieciowe wyposażone w przetworniki **SONY Starvis**, umożliwiają obserwację w minimalnych warunkach, oświetlenia bez dodatkowego źródła światła.

Obiektyw Moto-Zoom



Zastosowanie obiektywów **Moto-Zoom** pozwala na zdalne przybliżenie i oddalenie obserwowanego obiektu. Idealnie nadaje się do obserwacji parkingów czy innych dużych obszarów.

Inteligentna Analiza



Inteligentna analiza obrazu, zapewnia skuteczniejszy monitoring i detekcję alarmów, co daje użytkownikom możliwość szybkiej reakcji na uzyskaną informację oraz łatwiejsze wyszukiwanie nagranego materiału.

Kodowanie H.265+



Kodowanie za pomocą **H.265+** pozwala na dwukrotne skompresowanie plików bez utraty jakości. Redukuje pasmo średnio na poziomie 30-50% w stosunku do H.264 i zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową.



120db WDR

..

Funkcja WDR zapewnia wyraźny i czysty obraz nawet w warunkach narażonych na silne działanie światła zewnętrznego. Dzięki tej funkcji unikamy prześwietlenia obrazu uzyskując obraz wysokiej jakości.



Przetwornik Starvis

..

Kamery sieciowe wyposażone w przetworniki SONY Starvis umożliwiają obserwację w minimalnych warunkach oświetlenia bez dodatkowego źródła światła.



UPNP-TM

..

To architektura sieciowa, umożliwiająca kompatybilność pomiędzy urządzeniami sieciowymi, siecią lokalną, a także oprogramowaniem. Dzięki niej zyskujemy płynne i uproszczone połączenie urządzeń w sieci domowej. Można łatwo uzyskać model, adres IP oraz ID Chmury kamery IP.



Funkcja ROI

..


Funkcja Region of Interest umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny, wskazanej przez użytkownika. Dzięki tej funkcji realnie oszczędzamy miejsce na dysku twardym rejestratora.



Defog

..

Defog to zaawansowany system korekcji obrazu pozwalający na znaczącą poprawę czytelności monitoringu w trudnych warunkach pogodowych.



Wielostrumieniowość

..


Dzięki wielostrumieniowości możemy dostosować transmitowany obraz do posiadanego łącza.



Multi interface

..

Przycisk reset, wyjście BNC, Wejścia/Wyjścia audio/ Wejścia/Wyjścia alarmowe/ Gniazda kart SD.



Zasilanie PoE

..

Zastosowanie zasilania PoE ułatwia instalację kamer.



KG-8250TZS-I

8MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 8MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 50m + diody światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 15 analiz obrazu, SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Reset
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5250TZS-I

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 50m + diody światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 15 analiz obrazu, SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Reset
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5210DAS

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 10m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ 15 analiz obrazu, SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP67 / IK10
- ✓ DC12V & PoE



KG-8430DAS-ILD

8MP kamera IP tubowa - aktywne odstraszanie

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 8MP@15fps
- ✓ True WDR, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ Światło białe oraz IR LED
- ✓ TF / Mikrofon / Głośnik
- ✓ IP67
- ✓ 15 analiz obrazu, SMD + P.P. (człowiek/pojazd)
- ✓ Detekcja twarzy
- ✓ Full color
- ✓ Alarm dźwiękowo – optyczny



KG-8430TAS-ILD

8MP kamera IP tubowa - aktywne odstraszanie

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 8MP@15fps
- ✓ True WDR, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ Światło białe oraz IR LED
- ✓ TF / Mikrofon / Głośnik
- ✓ IP67
- ✓ 15 analiz obrazu, SMD + P.P. (człowiek/pojazd)
- ✓ Detekcja twarzy
- ✓ Full color
- ✓ Alarm dźwiękowo – optyczny



KG-5430DAS-ILC (-G)

5MP kamera IP kopułkowa - Smart Dual Light

- ✓ Rozdzielczość (2592x1944) przy 25kl/s
- ✓ Kompresja H.265+/H.264+
- ✓ WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ✓ Obiektyw 3.6mm (F1.0)
- ✓ Kolorowy obraz w nocy
- ✓ Wbudowany mikrofon
- ✓ Reflektor Dual Light (IR + Ciepłe światło)
- ✓ Czytnik kart MicroSD do 128GB
- ✓ SMD + P.P. (człowiek/pojazd)
- ✓ RTMP (strumieniowanie na żywo)
- ✓ Tryb korytarzowy
- ✓ kolor obudowy: biały i szary



KG-5430TAS-ILC (-G)

5MP kamera IP tubowa - Smart Dual Light

- ✓ Rozdzielczość (2592x1944) przy 25kl/s
- ✓ Kompresja H.265+/H.264+
- ✓ WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ✓ Obiektyw 3.6mm (F1.0)
- ✓ Kolorowy obraz w nocy
- ✓ Wbudowany mikrofon
- ✓ Reflektor Dual Light (IR + Ciepłe światło)
- ✓ Czytnik kart MicroSD do 128GB
- ✓ SMD + P.P. (człowiek/pojazd)
- ✓ RTMP (strumieniowanie na żywo)
- ✓ Tryb korytarzowy
- ✓ kolor obudowy: biały i szary



KG-5330DAS-ILC

5MP kamera IP kopułkowa - Full Color

- ✓ Rozdzielczość (2592x1944) przy 25kl/s
- ✓ Kompresja H.265+/H.264+
- ✓ WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ✓ Obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ Kolorowy obraz w nocy
- ✓ Wbudowany mikrofon
- ✓ Reflektor Led (Ciepłe światło)
- ✓ Czytnik kart MicroSD do 128GB
- ✓ Detekcja człowieka
- ✓ RTMP (strumieniowanie na żywo)
- ✓ Tryb korytarzowy
- ✓ kolor obudowy: biały



KG-5330TAS-ILC

5MP kamera IP tubowa - Full Color

- ✓ Rozdzielczość (2592x1944) przy 25kl/s
- ✓ Kompresja H.265+/H.264+
- ✓ WDR (120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ✓ Obiektyw 2.8mm (F1.0)
- ✓ Kolorowy obraz w nocy
- ✓ Wbudowany mikrofon
- ✓ Reflektor Led (Ciepłe światło)
- ✓ Czytnik kart MicroSD do 128GB
- ✓ Detekcja człowieka
- ✓ RTMP (strumieniowanie na żywo)
- ✓ Tryb korytarzowy
- ✓ kolor obudowy: biały



KG-8236X-I

8MP kamera PTZ

- ✓ 1/1.8" CMOS
- ✓ 8MP@25fps
- ✓ 36x zoom optyczny
- ✓ Reflektor IR 250m
- ✓ True WDR, 3 strumienie
- ✓ TF
- ✓ IP67, POE
- ✓ SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe



KG-5230X-I

5MP kamera PTZ

- ✓ 1/2.8" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@20fps
- ✓ 30x zoom optyczny
- ✓ Reflektor IR 250m
- ✓ True WDR, 3 strumienie
- ✓ TF, autotracking
- ✓ IP67, POE
- ✓ SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe)



KG-2125X-I

2MP kamera IP PTZ

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 4.7-118mm motozoom (25x zoom)
- ✓ IR do 150m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 5 analiz obrazu
- ✓ Czytnik kart / Reset
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP66
- ✓ 12DC & PoE



KG-8230TAS-IL(-G)

8MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 8MP@20fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 14 analiz obrazu, detekcja (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-8230DAS-IL(-G)

8MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 8MP@20fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 14 analiz obrazu, detekcja (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-8260TZAS-IL(-G)

8MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 8MP@20fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 14 analiz obrazu, detekcja (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & Po
- ✓ Kolor obudowy: biały i szaryE



KG-8260DZAS-IL(-G)

8MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 8MP@20fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 14 analiz obrazu, detekcja (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-5340TAS-IL

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 40m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5330DAS-IL

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5370TZAS-IL

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 70m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5360DZAS-IL

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, SMD + P.P. 2.0 (człowiek/pojazd)
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-5230TAS-IL (-G)

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-5230DAS-IL (-G)

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-5260TZAS-IL (-G)

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-5260DZAS-IL (-G)

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 5MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-4230TAS-IL (-G)

4MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 4MP@25/30fps, 2 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-4230DAS-IL (-G)

4MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 4MP@25/30fps, 2 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-4260TZAS-IL (-G)

4MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 4MP@25/30fps, 2 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-4260DZAS-IL (-G)

4MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 4MP@25/30fps, 2 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-4230VAS-I (-G)

4MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 4MP@25/30fps, 2 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ Detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67, IK10
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary





KG-2230TAS-IL

2MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-2230DAS-IL

2MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-2260TZAS-IL

2MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-2260DZAS-IL

2MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ IR do 60m + dioda światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ Czytnik kart / Mikrofon / Reset
- ✓ RTMP, tryb korytarzowy
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-2130TAS-I (-G)

2MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25, 2 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight
- ✓ TF, mikrofon
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-2130DAS-I (-G)

2MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25, 2 strumienie
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight
- ✓ TF, mikrofon
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-2160TVFAS-I (-G)

2MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25, 2 strumienie
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ IR do 60m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight
- ✓ TF, mikrofon
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary



KG-2160DVFAS-I (-G)

2MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25, 2 strumienie
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ IR do 60m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, Starlight
- ✓ TF, mikrofon
- ✓ 6 analiz obrazu, w tym detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary

Kamery 2MP Mini



KG-21P-I-E

2MP kamera IP pinhole

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25, 2 strumienie
- ✓ 3.7mm
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2D/3D DNR
- ✓ 5 analiz obrazu
- ✓ Wejście audio
- ✓ DC12V & PoE

Kamery 5MP Lite



KG-530TPA

5MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@20fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Detekcja człowieka
- ✓ Mikrofon



KG-530DPA

5MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor
- ✓ 5MP@20fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ Detekcja człowieka
- ✓ Mikrofon



KG-430DP-E

4MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/3" CMOS Sensor
- ✓ 4MP@20fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ wejście / wyjście audio: 1/1



KG-430TP-E

4MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/3" CMOS Sensor
- ✓ 4MP@20fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE
- ✓ wejście / wyjście audio: 1/1



KG-230TP-V4

2MP kamera IP tubowa

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-230DP-V4

2MP kamera IP kopułkowa

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps
- ✓ 2.8mm
- ✓ IR do 30m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, DWDR
- ✓ detekcja człowieka
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-2050Tzs-IPR

LPR - rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

- ✓ 1/2" Sony CMOS Sensor
- ✓ 2MP@25/30fps, 3 strumienie
- ✓ 3.6-11mm motozoom
- ✓ IR do 50m + diody światła białego
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ 15 analiz obrazu/rozpoznawanie tablic (ANPR)
- ✓ Czytnik kart / Reset
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP67
- ✓ DC12V & PoE



KG-12015FAS-I

Fisheye – kamera rybie oko 360 stopni:

- ✓ 1/1.7" Sony 12MP CMOS Sensor
- ✓ 6 trybów pracy
- ✓ 1.85mm
- ✓ IR do 15m
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Smart IR, 2D/3D DNR, True WDR, Starlight
- ✓ Przekroczenie linii, wykrycie intruza
- ✓ Czytnik kart / Reset
- ✓ Wbudowany mikrofon / głośnik
- ✓ We/wy audio, we/wy alarmowe
- ✓ IP66, IK10
- ✓ DC12V & PoE



KG-84100TVZS-ILD

8MP - kamera tubowa IK10

- ✓ 1/2.8" CMOS Sensor
- ✓ 8MP@30fps
- ✓ 2.8-12mm (5-50mm) Motorized Lens
- ✓ IR do 100M
- ✓ WDR, 3 streams
- ✓ SMD (człowiek/pojazd)
- ✓ Ochrona perymetryczna (człowiek/pojazd)
- ✓ Detekcja twarzy
- ✓ 14 analiz obrazu
- ✓ Audio 1/1, Alarm 1/1, TF, Strobe Light
- ✓ Przycisk reset
- ✓ IP67&IK10



120db WDR

..


Funkcja WDR zapewnia wyraźny i czysty obraz nawet w warunkach narażonych na silne działanie światła zewnętrznego. Dzięki tej funkcji unikamy przeświecenia obrazu uzyskując obraz wysokiej jakości.



Obiektyw Moto-Zoom

..

Zastosowanie obiektywów Moto-Zoom pozwala na zdalne przybliżenie i oddalenie obserwowanego obiektu. Idealnie nadaje się do obserwacji parkingów czy innych dużych obszarów.



Diody IR SMD

..

Diody SMD zapewniają doskonałą widoczność w nocy. Dzięki lepszej technologii chłodzenia ich żywotność jest dłuższa niż tradycyjnych diod IR.



Przetwornik Starvis

..

Kamery wyposażone w przetworniki SONY Starvis umożliwiają obserwację w minimalnych warunkach oświetlenia bez dodatkowego źródła światła.



Pełna kompatybilność

..

Kamery posiadają wiele trybów pracy (HD CVI/TVI/AHD/CVBS), które są w pełni kompatybilne z rejestratorami różnych producentów.

KG-T30HD5-I (-W)



Kamera tubowa
stały obiektyw

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary

KG-D30HD5-I (-W)



Kamera kopułkowa
stały obiektyw

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary

KG-T60HD5-V-I



Kamera tubowa
regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 60m
- ✓ 3.3-12mm
- ✓ Metal

KG-D60HD5-V-I



Kamera kopułkowa
regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 60m
- ✓ 3.3-12mm
- ✓ Metal

KG-T60HD5-Z-I



Kamera tubowa
obiektyw motozoom

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 60m, WDR 120dB
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ Metal

KG-D60HD5-Z-I



Kamera kopułkowa
obiektyw motozoom

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 60m, WDR 120dB
- ✓ 2.7-13.5mm motozoom
- ✓ Metal

KG-T30HD-I (-W)



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ 2MP Sony CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary

KG-D30HD-I (-W)



Kamera kopułkowa stały obiektyw

- ✓ 2MP Sony CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Kolor obudowy: biały i szary

KG-T60HD-V-I



Kamera tubowa regulowany obiektyw

- ✓ 2MP Sony CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 60m
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ Metal

KG-D60HD-V-I



Kamera kopułkowa regulowany obiektyw

- ✓ 2MP Sony CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 60m
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ Metal

KG-T60HD-Z-I



Kamera tubowa obiektyw motozoom

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/2MP
- ✓ IR 60m
- ✓ 2.8-12mm Motozoom
- ✓ Metal

KG-D60HD-Z-I



Kamera kopułkowa regulowany motozoom

- ✓ 1/2.8" Sony CMOS Sensor/2MP
- ✓ IR 60m
- ✓ 2.8-12mm Motozoom
- ✓ Metal

KG-L15HD5



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal

KG-L14HD5



Kamera kopułkowa stały obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal

KG-L156HD5



Kamera tubowa regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 50m
- ✓ 3.3-12mm
- ✓ Metal

KG-L116HD5



Kamera kopułkowa regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 40m
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ Metal

KG-L15HD



Kamera tubowa
stały obiektyw

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal

KG-L14HD



Kamera kopułkowa
stały obiektyw

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal

KG-L156HD



Kamera tubowa
regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 50m
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ Metal

KG-L116HD



Kamera kopułkowa
regulowany obiektyw

- ✓ 1/2.9" CMOS Sensor/1080P
- ✓ IR 40m
- ✓ 2.8-12mm
- ✓ Metal

KG-T30HD-IL-W



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ 1/2.8" CMOS Sensor/1080P
- ✓ 2x LED światła białego do 30M
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ 120dB WDR


KG-T20HD5-ILC-W



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ CMOS Sensor 5MP
- ✓ 2x LED światła białego do 20M
- ✓ 2.8mm F1.0
- ✓ Metal + plastik

KG-T20HD-ILC-W

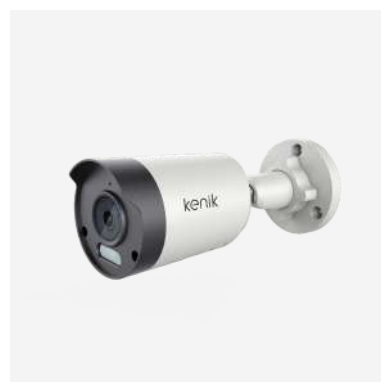

Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ CMOS Sensor 2MP
- ✓ 2x LED światła białego do 20M
- ✓ 2.8mm F1.0
- ✓ Metal + plastik

KG-D20HD5-ILC-W



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ CMOS Sensor 5MP
- ✓ 2x LED światła białego do 20M
- ✓ 2.8mm F1.0
- ✓ Metal+plastik

KG-D20HD-ILC-W



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ CMOS Sensor 2MP
- ✓ 2x LED światła białego do 20M
- ✓ 2.8mm F1.0
- ✓ Metal+plastik

KG-L15HD-L



Kamera tubowa stały obiektyw

- ✓ 1/2.8" CMOS Sensor/1080P
- ✓ 1x LED światła białego do 20M
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal

KG-L15HD-A



Kamera tubowa

stały obiektyw

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor/2MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-L14HD-A



Kamera kopułkowa

stały obiektyw

- ✓ 1/2.7" CMOS Sensor/2MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-L15HD5-A



Kamera tubowa

stały obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)

KG-L14HD5-A



Kamera kopułkowa

stały obiektyw

- ✓ 1/2.5" CMOS Sensor/5MP
- ✓ IR 30m
- ✓ 2.8mm
- ✓ Metal
- ✓ Wbudowany mikrofon (AOC w trybie TVI)



Inteligentne zarządzanie HDD

••


Automatyczny test dysku pozwala na sprawdzanie statusu HDD, temperatury, czasu pracy itd.



Podwójny interfejs HDMI

••

W wyższych seriach rejestratorów występują dwa wyjścia HDMI, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować szablon podglądu na żywo, odtwarzania, co zwiększa efektywność monitoringu.



Przechowywanie w chmurze

••

Ta funkcja pozwala na przesyłanie nagrań oraz zdjęć do Google Drive lub Dropbox. To wygodny sposób na zapisywanie i przeglądanie ważnych danych.



Wiele możliwości odtwarzania

••

Dzięki możliwości wyboru odtwarzania nagranych materiałów w prosty i dogodny sposób można obejrzeć określony materiał. Odtwarzanie w rejestratorze: bezpośrednio z dziennika zdarzeń, zapisanych pojedynczych klatek, zdarzeń (IVS, detekcja, alarm), etykiet.



Podwójny interfejs sieciowy

••

Dwa interfejsy sieciowe 10M/100M/1000M, mogące pracować w dwóch modelach. Jeden z nich może zostać wybrany jako domyślny Lan, służący do transmisji danych.



Inteligentna analiza

••

Dzięki inteligentnej analizie obrazu, monitoring obiektów jest jeszcze skuteczniejszy, detekcja alarmów jeszcze dokładniejsza, co daje użytkownikom możliwość szybkiej reakcji na uzyskaną informację oraz jeszcze łatwiejsze wyszukiwanie nagranych materiałów.



Serwis P2P



Dostarczamy serwis P2P, aby dostęp do DVR czy NVR był prosty i szybki. Dzięki temu masz możliwość połączenia z rejestratorem przy użyciu smartfona lub komputera w każdej chwili i z każdego miejsca.



Wydajne kodowanie HD



32CH/64CH NVR obsługują jednocześnie odtwarzanie: 6CH 4K, 9CH 5MP, 12CH 4MP, 16CH 3MP/2MP.



USB 3.0




Dzięki zastosowaniu USB 3.0 prędkość archiwizacji nagrań jest zdecydowanie szybsza. Pobranie godzinnego nagrania zajmuje tylko 5 minut (przy USB 2.0 czas operacji to 1h.).



Pełna kompatybilność



Wsparcie dla standardu Onvif 2.6.

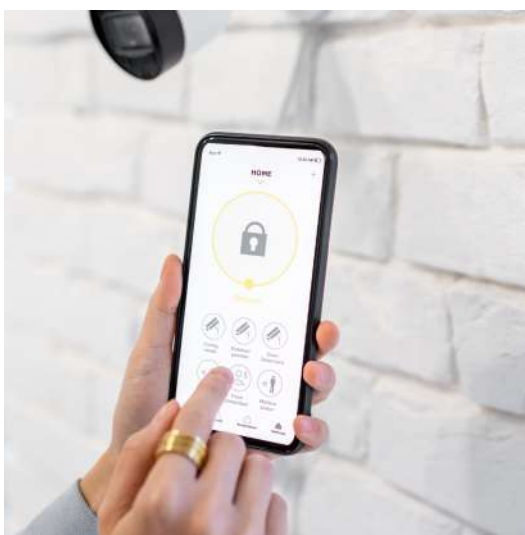

Ultra HD



Wsparcie rozdzielczości 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP.



Sata 3.0




Transfer do 6GB/s zapewnia płynny pogląd i odtwarzanie danych.



Zapis HD



Do 8 interfejsów SATA oraz dodatkowy interfejs eSATA w NVR32CH/64CH.



Aktualizacja kamer poprzez NVR




Prosta procedura aktualizacji kamer IP bezpośrednio z rejestratora sieciowego.

Kenik H.265 4K Pro/Standard




KG-NVR60232

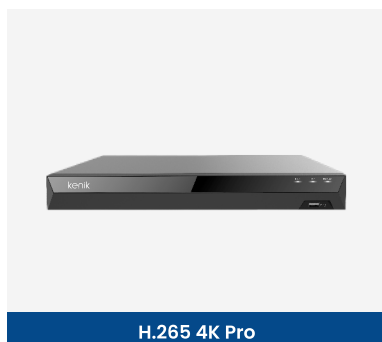

4K NVR 32 kanały

- ✓ 32 kanały do 12MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 256 Mb/s
- ✓ IVS, USB 3.0
- ✓ 2x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 8/1


KG-NVR60832

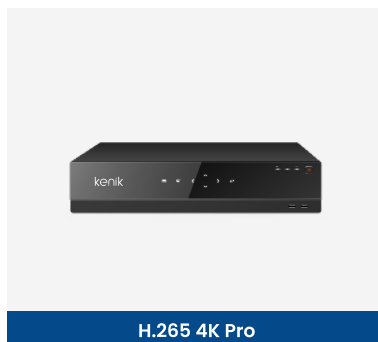

4K NVR 32 kanały

- ✓ 32 kanały do 12MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 256 Mb/s
- ✓ IVS, USB 3.0
- ✓ 8x HDD, e-SATA, 2x RJ45
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 16/4


KG-NVR60864

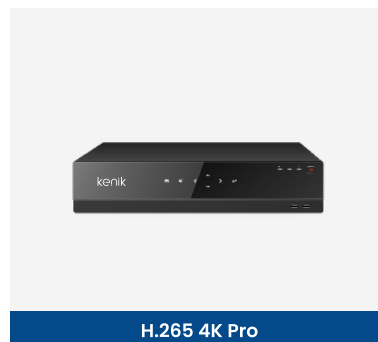

4K NVR 64 kanały

- ✓ 64 kanały do 12MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 320 Mb/s
- ✓ IVS, USB 3.0
- ✓ 8x HDD, e-SATA, 2x RJ45
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 16/4


KG-NVR4018

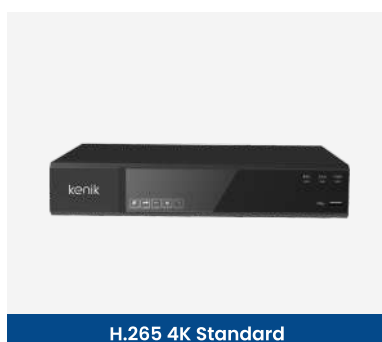

4K NVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 8MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 80 Mb/s
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD


KG-NVR40116

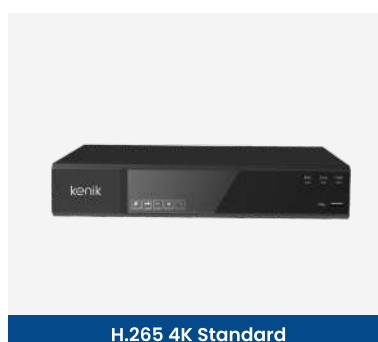

4K NVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 8MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 160 Mb/s
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD


KG-NVR40216

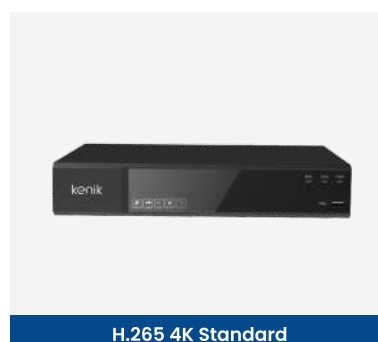

4K NVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 8MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 160 Mb/s
- ✓ IVS
- ✓ 2x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 8/1


KG-NVR2014L-V2

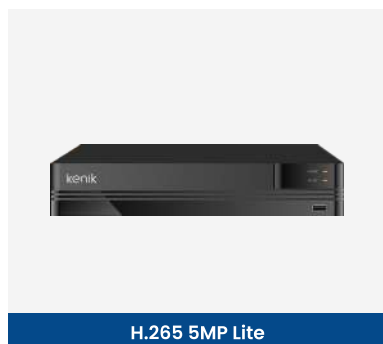

5MP NVR 4 kanały

- ✓ 4 kanały do 5MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 30 Mb/s
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD


KG-NVR2018L-V2

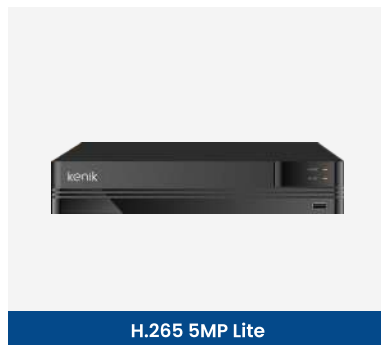

5MP NVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 5MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 40 Mb/s
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD


KG-NVR2014L-P

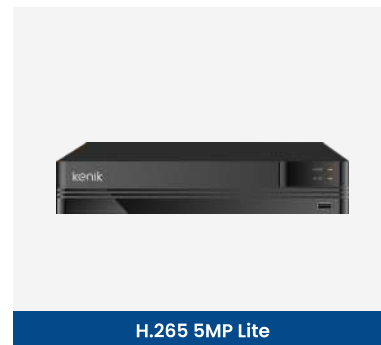

5MP NVR 4 kanały

- ✓ 4 kanały do 5MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 40 Mb/s
- ✓ 4xPoE
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD

KG-NVR2018L-P

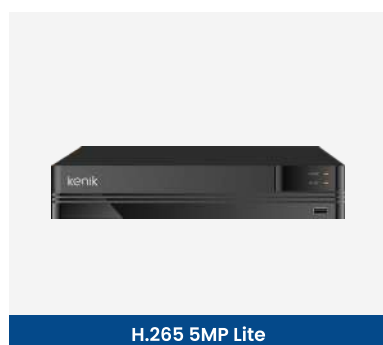

5MP NVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 5MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 64 Mb/s
- ✓ 8xPoE
- ✓ IVS
- ✓ 1x HDD

KG-NVR60864R



Rejestrator 64-kanałowy

- ✓ 64 kanały do 12MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 320 Mb/s
- ✓ IVS, USB 3.0
- ✓ 8x HDD, e-SATA, 2x RJ45
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 16/4
- ✓ RAID 0/1/3/5/10

KG-NVR60832-I



Rejestrator 32-kanałowy

- ✓ 32 kanały do 12MPX
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ Maks. bitrate: 256 Mb/s
- ✓ IVS, USB 3.0
- ✓ 8x HDD, e-SATA, 2x RJ45
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 16/4
- ✓ Rozpoznawanie twarzy

Rejestratory 5w1 DVR



HD Decoding

Pełna kompatybilność

Wsparcie dla standardu
Onvif 2.6



Przechowywanie w chmurze

Ta funkcja pozwala na przesyłanie
nagrań oraz zdjęć do Google Drive
lub Dropbox. To wygodny sposób
na zapisywanie i przeglądanie
ważnych danych.

Ultra HD

Ultra HD

Wsparcie rozdzielczości
8MP/5MP/4MP/3MP.



Sata 3.0

Transfer do 6GB/s
zapewnia płynny
pogląd i odtwarzanie
danych.



Inteligentne zarządzanie HDD

Automatyczny test dysku
pozwala na sprawdzanie
statusu HDD, temperatury,
czasu pracy itd.

SATA 3.0

Inteligentna analiza

Dzięki inteligentnej analizie obrazu,
monitoring obiektów jest jeszcze
skuteczniejszy, detekcja alarmów
jeszcze dokładniejsza, co daje
użytkownikom możliwość szybkiej
reakcji na uzyskaną informację
oraz jeszcze łatwiejsze wyszukiwanie
nagranego materiału.

HD Storage


Serwis P2P

Dostarczamy serwis P2P, aby dostęp
do DVR czy NVR był prosty i szybki.
Dzięki temu masz możliwość
połączenia z rejestratorem przy
użyciu smartfona lub komputera
w każdej chwili i z każdego miejsca.



Wiele możliwości odtwarzania


Dzięki możliwości wyboru odtwarzania
nagranego materiału w prosty i dogodny
sposób można obejrzeć określony
materiał. Odtwarzanie w rejestratorze:
bezpośrednio z dziennika zdarzeń,
zapisanych pojedynczych klatek,
zdarzeń (IVS, detekcja, alarm), etykiet.

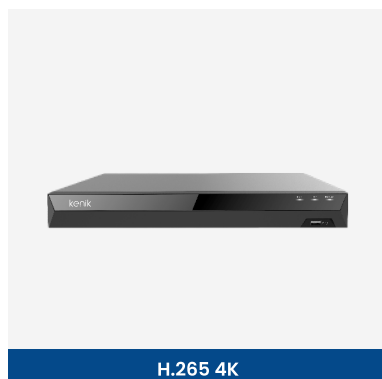

KG-7314UVR-A2

4K UVR 4 kanały


- ✓ 4 kanały do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 8 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ IVS, w tym detekcja człowieka
- ✓ 1x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 4/1
- ✓ Obsługa AOC (-A)

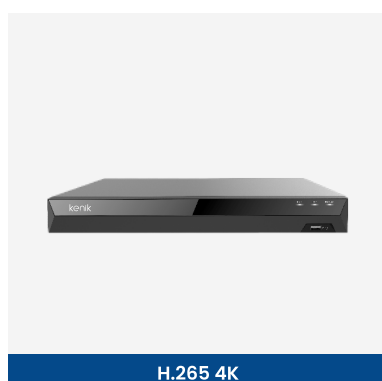

KG-7318UVR-A2

4K UVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 16 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ IVS, w tym detekcja człowieka
- ✓ 1x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 4/1
- ✓ Obsługa AOC (-A)

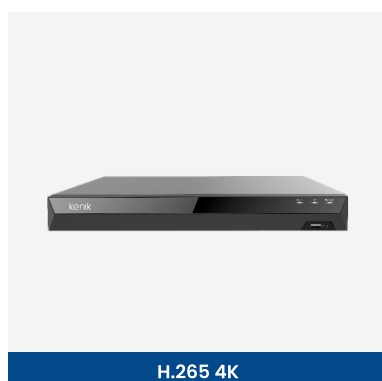

KG-73216UVR-A2

4K UVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 8MPX (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 20 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ IVS, w tym detekcja człowieka
- ✓ 2x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 16/4
- ✓ Obsługa AOC (-A)

KG-5214UVR-A



5MP-N UVR 4 kanały

- ✓ 4 kanały do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 6 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)

KG-5218UVR-A2



5MP-N UVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 10 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)

KG-52116UVR-A



5MP-N UVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 20 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)

KG-52216UVR-A



5MP-N UVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 20 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 2x HDD
- ✓ Wejścia / wyjścia alarmowe: 4/1
- ✓ Obsługa AOC (-A)

KG-5314UVR-A



5MP-N UVR 4 kanały

- ✓ 4 kanały do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 6 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)
- ✓ IVS + AI (człowiek/pojazd)

KG-5318UVR-A



5MP-N UVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 5MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 10 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)
- ✓ IVS + AI (człowiek/pojazd)



H.265 1080P Lite

KG-1354L-A

2MP-N UVR 4 kanały

- ✓ 4 kanały do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 6 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)
- ✓ IVS + AI (człowiek/pojazd)




H.265 1080P Lite

KG-1358L-A

2MP-N UVR 8 kanałów

- ✓ 8 kanałów do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 10 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)
- ✓ IVS + AI (człowiek/pojazd)



H.265 1080P Lite

KG-13516L-A

2MP-N UVR 16 kanałów

- ✓ 16 kanałów do 2MPX Lite (AHD/TVI/CVI/analog)
- ✓ 18 kanałów w trybie IP
- ✓ H.265+/H.265/H.264+/H.264
- ✓ 1x HDD
- ✓ Obsługa AOC (-A)
- ✓ IVS + AI (człowiek/pojazd)

KG-101W (-G)



Adapter

✓ Kolor: biały i szary

KG-102W (-G)



Adapter

✓ Kolor: biały i szary

KG-100W (-G)



Adapter

✓ Kolor: biały i szary

KG-100 (-G)



Adapter

✓ Kolor: biały i szary

KG-104B (-G)



Uchwyt

✓ Kolor: biały i szary


KG-103B (-G)



Uchwyt

✓ Kolor: biały i szary

Aplikacja mobilna uCloud Pro

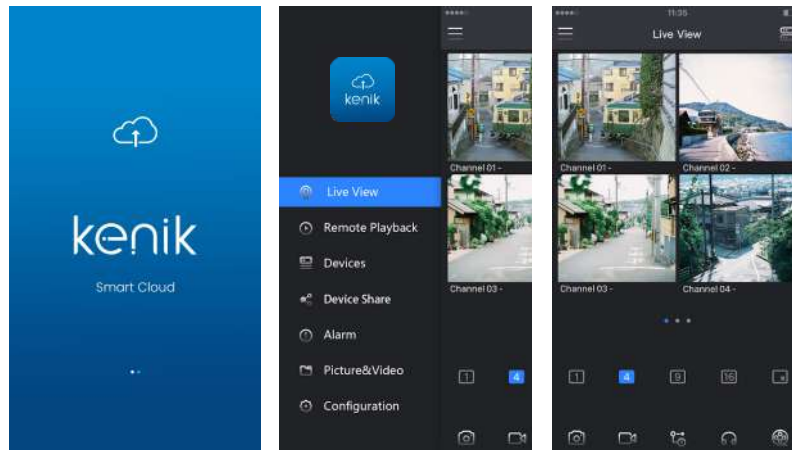

uCloud Pro to nowa generacja aplikacji dedykowanych na systemy Android i iOS. Kompatybilna z kompresją H.265 oraz H.264. Jeszcze bardziej intuicyjna, wygodniejsza w obsłudze, jeszcze prostsze używanie powiadomienia PUSH. Wsparcie dla wielu języków, efektywny system wyszukiwania i odtwarzania nagrań i wiele innych funkcji.

Oprogramowanie Kenik VMS Pro



Zarządzanie
kontami użytkowników



Zarządzanie
urządzeniami



Serwis
P2P



VMS to wydajny program instalowany na komputerze i specjalnie zaprojektowany do sieciowego podglądu wideo.



Profesjonalne
doradztwo



Nowoczesne
technologie



Wsparcie
instalatora



Dostępność
produktów

www.kenik.pl

Podziel się z nami **swoją opinią**:
feedback@kenik.pl

Producent:

e-commerce partners sp. z o.o.
ul. Warszawska 74
42-202 Częstochowa

Pobierz pliki

